


Differentialtrycktransmitter DPLx/V alt. DPLx/A

DPL-transmitter för mätning av differens-tryck i t.ex. HVAC-system. T.ex. mätning mellan tillopp och returflöden.

Tryckskillnaden mäts direkt mot det rost-fri / keramiska membranet.

Röranslutning direkt i givaren med gänga G1/4". Givaren kan monteras på en montagevinkel eller mot vägg.

OBS: Givaren kan skadas av övertryck

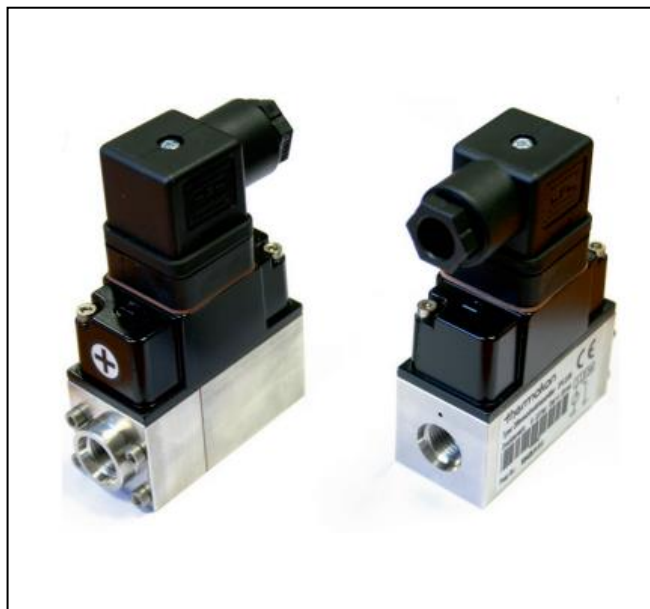

Tekniska data:

Utsignal	0-10V / 4-20mA
Matning 0-10V	15...24V= / 24V~(±10%)
Matning 4-20mA	15...24V=
Tryckområde	0...1bar, 0...2,5bar, 0...4bar, 0...6bar
Max övertryck	Max 6bar skillnad
Temperaturområde	-10...80°C (media)
Noggrannhet	± 1%
Kopplingshus	Rostfritt stål, aluminium
Kapslingsklass	IP65, SI-protection
Inkoppling	MVS plugg

Tillvalsmöjligheter

Montagevinkel	663892
Kabel med kopplad kontakt, 5m lång	668309

